

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® C415



El equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	Color y blanco y negro: hasta 42/40 ppm A4/Carta Velocidad de impresión a dos caras: hasta 21/20 ipm A4/Carta
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 125 000 páginas
Volumen de impresión mensual promedio recomendado	Hasta 10 000 páginas
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz; Sistema de memoria de 2 GB; Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB de alta velocidad 2.0 (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B), NFC, Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con el kit Wi-Fi® de doble banda de Xerox® y Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de seguridad
Copia e impresión	
Resolución de copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	6,8 segundos color/6,2 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	7,0 segundos color/6,2 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), impresión protegida cifrada, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, diseño de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, valores predeterminados de aplicaciones, impresión a dos caras (como predeterminada), retención de todos los trabajos, Print Around, impresión en papel alternativo
Compatibilidad con los dispositivos móviles y la nube	
Controlador de Impresión universal	El controlador de Impresión universal de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con una configuración sin necesidad de controladores para todos los clientes de Windows 10 y 11. Use la Aplicación de soporte de impresión (PSA) de Xerox (requiere la instalación de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox) para tener acceso a la interfaz de usuario de las propiedades de impresión de Xerox.
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación @PrintByXerox de Xerox®, aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, escaneado Apple® AirPrint®, aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), Escanear a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox⁴
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar, imprimir, convertir, direccionar, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo.

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Una plataforma única para una productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube disponibles en la plataforma, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escucharlos, convertir archivos PDF o archivos de imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compatible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y ocultar automáticamente la información de identificación personal utilizando palabras o frases definidas. Visite www.xerox.com/es-es/oficina/solucionsoftware/workflow-central para obtener más información.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes al ofrecer estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud) (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)
Integración con proveedores de identidades en la nube (IdP)	Use sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción VersaLink con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
Escanado	
Funciones estándar	Destinos: Escanado a USB/correo electrónico/red SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Aplicaciones de un toque, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegidos por contraseña, vista previa de escanado, escanado a carpeta, escanado a la página principal, escanado a impresión, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, aceleradores de flujos de trabajo sin contacto, compatibilidad con TWAIN, libreta de direcciones unificada
Funciones opcionales	Escanado nativo a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), aplicación de escanado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos socios de Xerox® Business Innovation en https://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion , impresión desde y escanado a la Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funciones estándar	Preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
Funciones opcionales	Fax local de una línea y de dos líneas disponible en determinadas zonas geográficas, incluye fax por LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, uso compartido SMB, compatibilidad para fax usando VoIP
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, control de acceso, cifrado AES de 256 bits, registro de auditoría, respuesta automática ante amenazas a través de Trellix DXL, certificado automático autofirmado, integración con el motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, certificación pendiente de Criterios comunes bajo el Perfil de protección colaborativo para dispositivos de impresión (HCD cPP v1.0E), control de configuración, cumplimiento con los artículos 3(3)(d) y (e) de la Directiva Europea de Equipos Radioeléctricos (RED), FIPS 140-3 (certificación provisional), verificación de firmware, HTTPS, sobrescritura de imágenes para discos duros opcionales5, IPsec, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, autenticación local (base de datos interna), integración con LogRhythm SIEM, Impresión Universal de Microsoft/IPP con la Aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación segura), autenticación NFC mediante toque con la aplicación Xerox® Easy Assist, autenticación de red, filtrado de puertos/IP/dominios, impresión protegida, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, gestión de seguridad, plantillas de seguridad, autenticación con tarjeta sin servidor, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de mensajes hash SHA-256, integración SIEM (p. ej., Splunk, LogRhythm, Trellix ESM y Microsoft Sentinel), correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, listas blancas del Control integrado de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, arranque confiable, módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), acceso de usuario, permisos de usuario
Funciones opcionales	Control de integridad de Trellix, lector de tarjetas RFID de Xerox®, disco duro (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes de varias pasadas5, gestión de impresión y seguridad del contenido para Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ y WPA3™ con el kit Wi-Fi® de doble banda y Bluetooth® de Xerox® (Bluetooth para iBeacon™), gestión de impresión y seguridad del contenido para Xerox Workplace Cloud/Suite, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de la impresión	
Funciones estándar	Funciones de contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escanado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® Business Innovation. Servicios virtuales de gestión de impresión de Xerox®; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
Aplicaciones de inteligencia artificial opcionales (disponibles a través de Xerox App Gallery)	
Funciones opcionales	La aplicación Xerox® Note Converter utiliza el poder de la inteligencia artificial (IA) para dar sentido a la escritura a mano, permitiéndole convertir rápidamente sus notas en un documento de MS Word o en un archivo digital. Edite, almacene y comparta sus notas con cualquier persona de aquella reunión tan importante en la que acaba de participar, ahorre su valioso tiempo. Más información. La aplicación Xerox® Summarizer crea un resumen de los documentos para su visualización, impresión y envío por correo electrónico. Usando la IA, Xerox® Summarizer comprime docenas o incluso cientos de páginas reduciendo el documento escaneado original a un porcentaje del original o creando una interpretación corta y concisa del texto fuente Más información. La aplicación Xerox® Auto-Redaction aprovecha la tecnología de vanguardia del software Data Loss Prevention (DLP) de Google que permite la selección de información de identificación personal o palabras o frases personalizadas predeterminadas para, a continuación, ocultarlas Más información.

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Funciones y accesorios



Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 104/98 ipm para A4/Carta. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a la de una tableta, le permite personalizar su experiencia y hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery. Pruébela en xerox.com/SIM7.

La ranura de alimentación manual admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja de 250 hojas admite tamaños de papel de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL¹³

Bandeja de 550+100 hojas¹²

Añada 1 bandeja de 550 +100 hojas (incluye capacidad estándar de 550 hojas y bandeja especial de 100 hojas adicionales)



Bandeja de 550 hojas

Añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para obtener una capacidad total de hasta 1901 páginas.



ACCESORIOS OPCIONALES

Kits de lectores de tarjetas RFID

Disco duro de más de 500 GB

Añada dispositivos con mucho trabajo para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, la clasificación y el procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, las aplicaciones de 1 toque, las fuentes instalables por el cliente y la activación de la preparación de trabajos de copia.



Grapadora auxiliar

Para usuarios con necesidades básicas de grapado, la grapadora auxiliar permite grapar documentos impresos y originales fuera de línea. Grapa hasta 20 hojas de 75 g/m²/20 lb.



Adaptador de red inalámbrico




Soporte de impresora



Base ajustable

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox® Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de forma fácil y segura directamente desde su teléfono móvil, con autenticación móvil mediante la tecnología NFC, supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist.

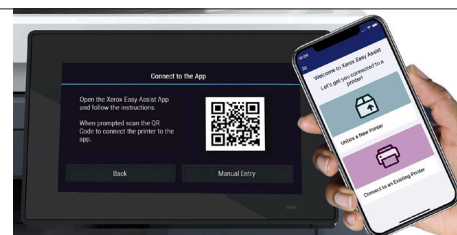

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Especificaciones del dispositivo		
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano	
Accesorios		
Opcional	Grapadora auxiliar Adaptador de red inalámbrico Disco duro de más de 500 GB Kit de activación de escaneado a la nube Kit de activación de Control de integridad de Trellix Kit de fuentes Unicode ⁴	
Requisitos eléctricos		
Norteamérica	Tensión: de 110 a 127 V CA +/-10 % Frecuencia: 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A	
Europa	Tensión: de 220 a 240 V AC +/-10 % Frecuencia: 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A	
Consumo eléctrico		
En funcionamiento (promedio)	A una cara: 587 W A dos caras: 402 W	
Consumo eléctrico típico (kWh)	0,57	
Modo de espera	29 W	
Modo de reposo	1,3 W (Tiempo predeterminado hasta el modo de reposo = 1 minuto)	
Calentamiento (desde apagado)	124 segundos	
Recuperación desde reposo	En solo 2,8 segundos	
Entorno de funcionamiento		
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F	
Humedad relativa requerida	De 15 a 80 % de humedad relativa	
Niveles de ruido	Funcionamiento: 6,8 B(A) o menos En espera: 3,1 B(A) o menos	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento: 54 dB(A) o menos En espera: 14 dB(A) o menos	
Dimensiones y peso	Con embalaje	Sin embalaje
Impresora	Anchura: 575 mm/22,6 pulg. Profundidad: 636 mm/25,0 pulg. Altura: 600 mm/23,6 pulg. Peso: 32,3 kg/71,0 lb	Anchura: 478 mm/18,9 pulg. Profundidad: 475 mm/18,7 pulg. Altura: 491 mm/19,3 pulg. Peso: 27,1 kg/59,5 lb
Bandeja de 550+100 hojas	Anchura: 218 mm/8,6 pulg. Profundidad: 508 mm/20,0 pulg. Altura: 478 mm/18,8 pulg. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Anchura: 424 mm/16,7 pulg. Profundidad: 416 mm/16,4 pulg. Altura: 133 mm/5,2 pulg. Peso: 4,2 kg/9,3 lb
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 218 mm/8,6 pulg. Profundidad: 508 mm/20,0 pulg. Altura: 478 mm/18,8 pulg. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Anchura: 424 mm/16,7 pulg. Profundidad: 416 mm/16,4 pulg. Altura: 133 mm/5,2 pulg. Peso: 3,9 kg/8,6 lb
Soporte de impresora	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Base ajustable	Anchura: 690 mm/27,2 pulg. Profundidad: 670 mm/26,3 pulg. Altura: 232 mm/9,1 pulg. Peso: 28,4 kg/62,6 lb	Anchura: 626 mm/24,6 pulg. Profundidad: 597 mm/23,5 pulg. Altura: 521 mm/20,5 pulg. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo		
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.es/oficina/latest/XOGFS-14S.pdf	

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Manipulación de papel	
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada	
Capacidad ⁶	100 hojas
Velocidad (máxima)	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta
Tamaños de papel	De 210 x 250 mm a 216 x 356 mm/de 8,2 x 9,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 52 a 120 g/m ² /de 14 a 32 lb
Ranura de alimentación manual	
Capacidad ⁶	1 hoja
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 216 g/m ² /de 16 lb a 53 lb
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado ¹¹ , vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
Bandeja 1 (estándar)	
Capacidad ⁶	250 hojas
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: de 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,8 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 216 g/m ² /de 16 lb a 53 lb
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado ¹¹ , vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
Bandejas opcionales (se pueden añadir un máximo de tres bandejas opcionales)	
Bandeja opcional de 550+100 hojas (incluye la capacidad estándar para 550 hojas y una bandeja especial de 100 hojas adicionales)	
Bandeja de 550+100 hojas: Bandeja especial de 100 hojas	
Tamaños	De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 43 lb
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado ¹¹ , vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
Bandeja de 550+100 hojas - Bandeja de 550 hojas	
Tamaños	De 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 43 lb
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado ¹¹ , vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
Bandeja de 550 hojas opcional	
Tamaños	De 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 43 lb
Tipos de papel	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado ¹¹ , vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo ⁶	Modelo base: 251 hojas Bandeja de 550+100 hojas: Añada 1 bandeja de 550+100 hojas Bandeja de 550 hojas: Añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas
Salida de papel	150 hojas

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Copia	
Salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento color/blanco y negro)	En solo 7,0 segundos color Carta En solo 6,2 en blanco y negro Carta
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	1 a 9999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo quede en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado. La adición de la unidad de disco duro opcional de más de 500 GB aumenta drásticamente el almacenamiento disponible para el procesamiento simultáneo de trabajos de copia, impresión y escaneado.)
Funciones de copia	Anotaciones y sellado Bates (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación de servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas A dos caras automática/Creación de folletos a dos caras Creación de trabajos (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) La creación de trabajos es compatible con todas las funciones de Copia (es necesario disco duro de más de 500 GB) y Escaneado a/Correo electrónico/Escaneado de flujos de trabajo/Fax de servidor/Fax incorporado (no es necesario disco duro de más de 500 GB) Clasificación Portadas (portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativo o espejo) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar la configuración del trabajo Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Impresión	
Resolución (máxima)	1200 × 1200 ppp
Funciones de impresión	Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de pancartas Diseño de folletos Selección de cubiertas Permisos de usuario Ajuste a papel de otro tamaño Retener todos los trabajos Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta)) Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Diseño y marca de agua Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Juego de muestra Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) Trabajos guardados (los trabajos en color se pueden imprimir como blanco y negro) Impresión protegida con borrado programado Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción) Almacenamiento y recuperación de configuración del controlador Características de sostenibilidad (Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, retención de todos los trabajos) Impresión a dos caras (predeterminada)
Impresión desde USB	Permite la impresión local desde el puerto USB de tipo A en el panel frontal Compatible con impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro
Sistemas operativos	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking sobre IP Compatibilidad con Microsoft Universal Print Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y dispositivos de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con numerosas soluciones de impresión de otros fabricantes.
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y escaneado a...	
Funciones	Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a Número máximo de contactos: 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Escaneado	
Simultaneidad	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos). La adición de la unidad de disco duro opcional de más de 500 GB aumenta drásticamente el almacenamiento disponible para el procesamiento simultáneo de trabajos de copia, impresión y escaneado.)
Velocidad de entrada (máxima)	104/98 ipm a dos caras, 52/49 ppm a una cara (blanco y negro) A4/Carta 84/80 ipm a dos caras, 42/40 ppm a una cara (color) A4/Carta
Resolución	200 x 200 ppp hasta 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.), oficio
Cristal de exposición	Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado en el Servidor web integrado de Xerox® y compártalas mediante la clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de equipos multifunción.
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación [para blanco y negro y en MRC]) PDF/PDF/A linealizado
Campos de gestión documental (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: - El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. - Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos Escaneado a... con metadatos: - Integrado en archivos de escaneado utilizando formatos XMP - Funciona con flujos de trabajo de sistemas expertos
Opciones de escaneado	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadrados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivo Borrado de bordes Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, diario/revista) Reducción/ampliación Preparación de trabajos de escaneado Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0
Escaneado a correo electrónico (estándar)	
Opciones de escaneado	- Escaneado automático a sí mismo - Crear archivos de escaneado según el número de imágenes - Firmas de correo electrónico (máximo 6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado al correo electrónico - Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) - Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME - Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Acceso a directorios	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo
Escanear a	
Funciones estándar	Crear archivos de escaneado según el número de imágenes Escaneado a correo electrónico Escaneado a inicio Escaneado a buzón Escaneado a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a la carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a impresión Escaneado a USB Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Funciones opcionales	Escaneado nativo a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) ⁴
Aplicaciones de escaneado Xerox ConnectKey	
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android) Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Seguridad	
Funciones	• Registro de auditoría • Compatible con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco® • Control de configuración (supervisión y reparación de los ajustes de seguridad en las siguientes áreas): – 802.1x – Contraseña de administrador – Registro de auditoría – Actualización automática de software – Alertas por correo electrónico – Longitud de contraseña de fax – Certificación FIPS 140-3 (certificación provisional) – Retener todos los trabajos – Seguridad infrarroja – Políticas de instalación – Eliminación de datos de trabajos/Sobrescritura inmediata de trabajos/Programación de sobrescritura de disco (en función del disco duro o SSD) – Información de identificación personal (PII) – Contraseñas PostScript – Habilitación de servicios remotos – Inicio remoto (AirPrint o Mopria) – Inicio remoto (TWAIN) – Reimpresión de trabajos guardados – Escaneado al buzón (almacenamiento interno) – Políticas de dispositivos de impresión protegida (ocultar solo nombres de trabajos) – SIEM – SNMP – Tiempos de espera y reanudación – Control integrado de Trellix – USB (impresión desde USB) – USB (escaneado a USB) – Impresión por puerto USB • Desactivación de FTP • Autenticación ampliada – PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) – Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico – PDF protegido por contraseña/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) – FIPS 140-3 (certificación provisional), cifrado de disco duro de 256 bits⁵, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3 – Sobrescritura de imágenes inmediata/ Eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados⁵ – Autenticación local (base de datos interna) – Autenticación NFC mediante toque con la aplicación Xerox® Easy Assist – Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP – Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET – Datos seguros – Tokens de seguridad USB PIV como Yubikey (requiere la instalación del kit USB Token Hub) – Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) • Autorización ampliada – Autorización por usuario por servicio – Acceso a SA basado en credenciales de red – Acceso seguro a la red – Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión • La certificación pendiente de Criterios comunes de todo el sistema bajo el Perfil de protección colaborativo para dispositivos de impresión (HCD cPP v1.0E) estará disponible en una versión futura de firmware • Ocultar los nombres de los trabajos de impresión • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP • Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) • Panel de seguridad • Soporte SIEM mediante Common Event Format (CEF), como Trellix ESM, LogRhythm, Splunk y cualquier SIEM basado en la nube que utilice un recopilador-retransmisor local que utiliza el formato syslog, por ejemplo, Microsoft® Sentinel • Plantillas de seguridad • Integración de Splunk SIEM • Control integrado de Trellix (listas blancas), Control de integridad de Trellix (opcional) • Módulo de plataforma de confianza 2.0 • Desactivación del puerto USB • WPA2™ y WPA3™ son compatibles con el kit de Wi-Fi® de doble banda y Bluetooth®

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Fax	
Funciones del fax local	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/módems	Un módem V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolución	Envío local: Resolución BN 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Recibir) Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Recibir) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Recibir) Ultrafina 600 x 600 ppp (Enviar) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Recibir) Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones para el envío de faxes	Reducción automática para transmisión de faxes Reenvío automático desde memoria Inclusión automática de cubiertas Inicio retardado, Preparación de trabajos, Favoritos Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Estado del trabajo página por página en la máquina Fax PSTN Compatible con fax usando VoIP Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Funciones de recepción de fax	Retardo de respuesta automática Impresión a una o a dos caras Selección de bandeja de salida Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado) o automático Marca de tiempo de recepción Recepción protegida Compatible con fax usando VoIP
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo en recepción
Informes de fax	Actividad, confirmación de transmisión, fax pendiente, informe de opciones, informe de sobrescritura a petición ⁵ , informe de transmisión
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (conforme a los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Soporte de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 3805, PWG control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de seguridad, Aplicación Xerox® Easy Assist
Aplicación Xerox® Easy Assist	La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI
Software Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Configuración remota de SNMP v3 • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de recursos • Servidor del software Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para una instalación remota sin contacto
Xerox® Device Manager	Opcional: Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. Xerox® Device Manager ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Compatible con el servicio de auditoría de seguridad de las impresoras Xerox y con los servicios avanzados de seguridad • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para una instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Gestión de parques de Xerox® Workplace Cloud	Opcional: La solución de Gestión de parques de Xerox® Workplace Cloud recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones. Es una herramienta basada en la nube que requiere poca o ninguna infraestructura local para configurar, gestionar, supervisar e informar sobre dispositivos en red, independientemente del proveedor, en toda su organización. La solución de Gestión de parques de Xerox® Workplace Cloud proporciona lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Compatible con el servicio de auditoría de seguridad de las impresoras Xerox y con los servicios avanzados de seguridad • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Parte de la plataforma Xerox Workplace integrada para la Gestión de parques y la Gestión de impresión
Accesibilidad	• El Servidor web integrado cumple con las Directrices de accesibilidad del contenido web (WCAG) • Soporte para escucha privada mediante auriculares USB/adaptador de audio USB • Salida de voz • Inclinación de pantalla táctil e inversión de la interfaz de usuario • Navegación por la pantalla táctil mediante teclado

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Gestión de dispositivos (continuación)	
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo dispositivo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
Tipos de dispositivos Xerox® para entornos SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente SAP, podrá beneficiarse al contar con tipos de dispositivos Xerox® homologados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para la utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado de Xerox® – Páginas web integradas del dispositivo proporcionadas por el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: - Estado y contenido de la bandeja - Estado de los consumibles - Alertas - Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimprimir)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator, panel de seguridad, plantilla de seguridad
Navegadores	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Brave Browser
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en www.support.xerox.com/es-es
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, árabe, croata, ucraniano
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Workplace Cloud Direct	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox® Workplace Cloud con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube.
Contabilidad	
Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2495 cuentas de usuario (identificación de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
Funciones	- El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas - El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	- Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto - Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax - El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es - Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS - El dispositivo requiere la autenticación a la cuenta desde un servidor de terceros lo que permite mayores bases de datos de usuarios y cuentas - Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros - Interfaz con un terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad
Aspectos relativos a la instalación	
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para que haya acceso y ventilación	En la tabla a continuación se muestra el área recomendada que se necesita para cada lado para que la instalación sea correcta. Superior: 304,8 mm/12 pulg. Posterior: 101,6 mm/4 pulg. Izquierda: 76,2 mm/3 pulg. Derecha: 76,2 mm/3 pulg. Frontal: 76,2 mm/3 pulg.
Contenido de la caja	
Todos los componentes incluidos en la caja:	Equipo multifunción Xerox® VersaLink® C415 Cable de alimentación de CA Guía de instalación Folleto informativo sobre productos Ficha de seguridad del producto Folleto de actualización del software CD de software y documentación Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 2000 impresiones ² ; cartucho negro: capacidad para 2400 impresiones ⁷

Equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415

Consumibles y accesorios de Xerox®	Norteamérica y Europa ⁶	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (2400 páginas) ⁷	006R04677	006R04677
Cartucho de tóner cian de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (2000 páginas) ⁷	006R04678	006R04678
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (2000 páginas) ⁷	006R04679	006R04679
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (2000 páginas) ⁷	006R04680	006R04680
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (10 500 páginas) ⁷	006R04685	006R04764
Cartucho de tóner cian de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (7000 páginas) ⁷	006R04686	006R04765
Cartucho de tóner magenta de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (7000 páginas) ⁷	006R04687	006R04766
Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (7000 páginas) ⁷	006R04688	006R04767
Botella de residuos de tóner original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (30 000 páginas) ⁸	008R13325	008R13325
Kit de impresión negro original de Xerox, equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (125 000 páginas) ⁹	013R00700	013R00700
Kit de impresión negro y a color original de Xerox (CMYK), equipo multifunción a color Xerox® VersaLink® C415 (125 000 páginas) ⁹	013R00701	013R00701
Cartucho de grapas Xerox (5000 grapas)	008R13347	008R13347
Accesorios Xerox® opcionales		
Bandeja de 550+100 hojas	097N02468	
Bandeja de 550 hojas	097N02465	
Adaptador de red inalámbrico	097N02470	
Disco duro de más de 500 GB	097N02466	
Grapadora auxiliar (110 V)	097N02442	
Grapadora auxiliar (220 V)	097N02463	
Soporte de impresora	097S05244	
Base ajustable	497N07994	

⁶ Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá
Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Se necesita un adaptador de red inalámbrico.

⁴ No disponible en todos los mercados

⁵ Se necesita un disco duro de más de 500 GB.

⁶ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁸ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el porcentaje de cobertura de área y la extensión de trabajo.

⁹ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

¹⁰ No todos los países participan en el programa Green World Alliance. Consulte la legislación local.

¹¹ Peso: papel bond de 88 a 176 g/m²/de 16 a 58 lb.

¹² La bandeja 2 debe estar instalada;

¹³ Se pueden añadir un máximo de tres bandejas opcionales.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.¹⁰
Visite www.xerox.es/es-es/quienes-somos/reciclaje.

Para más información, visite www.xerox.es/oficina.